

DEVELOPMENT HISTORY
发展历程 ▶▶▶



第一代
First generation
统涡街流量计

第二代
Second generation
差动电容式
涡街流量计

第三代
Third generation
隔离更换型
涡街流量计

第三代
THIRD GENERATION

- 隔离更换型感应式涡街流量计
ISOLATION MORE HUANKING
INDUCTION TYPE VORTEX FLOWMETER
- LUGG-4G
- LUGG-5G

华锐仪表

HUARUI INSTRUMENT



威海华锐仪表有限公司
地址：威海市羊亭北小城
电话：0631-5764123 4008598169
传真：0631-5769487
邮箱：whhryb@163.com

品牌强国工程人人尽责
传承精髓共赢铸中国梦

公司简介 Company profile

公司创立于2000年，坐落于滨海名城-山东威海，是国内早期生产涡街流量计的厂家，公司集测控系统及产品研发、仪器仪表生产制造、销售和服务于一体的创新科技型企业，公司始终将产品质量放在第一位，以创新与采用国际先进技术相结合的发展宗旨；“打造优质产品，诚信经营，互利共赢”。已拥有十多项实用新型专利和发明专利，使产品在技术上始终走在世界前沿。今天，成功推出中国第三代《隔离更换抗震型感应式涡街流量计-LUGG》是一款世界先进的涡街流量计，其性能优于国外同类产品。并获得中国（国际）传感器创新大赛二等奖。

公司生产的各类涡街流量计、热式气体质量流量计、电磁流量计、气体涡轮流量计、旋进旋涡流量计、差压节流装置等流量计广泛应用于航天、石油、化工、供热、发电、造纸、食品等领域。



全方位的服务 Professional all-round services

Enterprises contending for hegemony of the trade and leading position of the industry

更好的效益
不停流更换是无形的增效显而易见。


更好流量计
隔离更换型万能涡街流量计

更好性价比

更好的性能
满足使用要求

更好的保障
安全与可靠

更好的服务

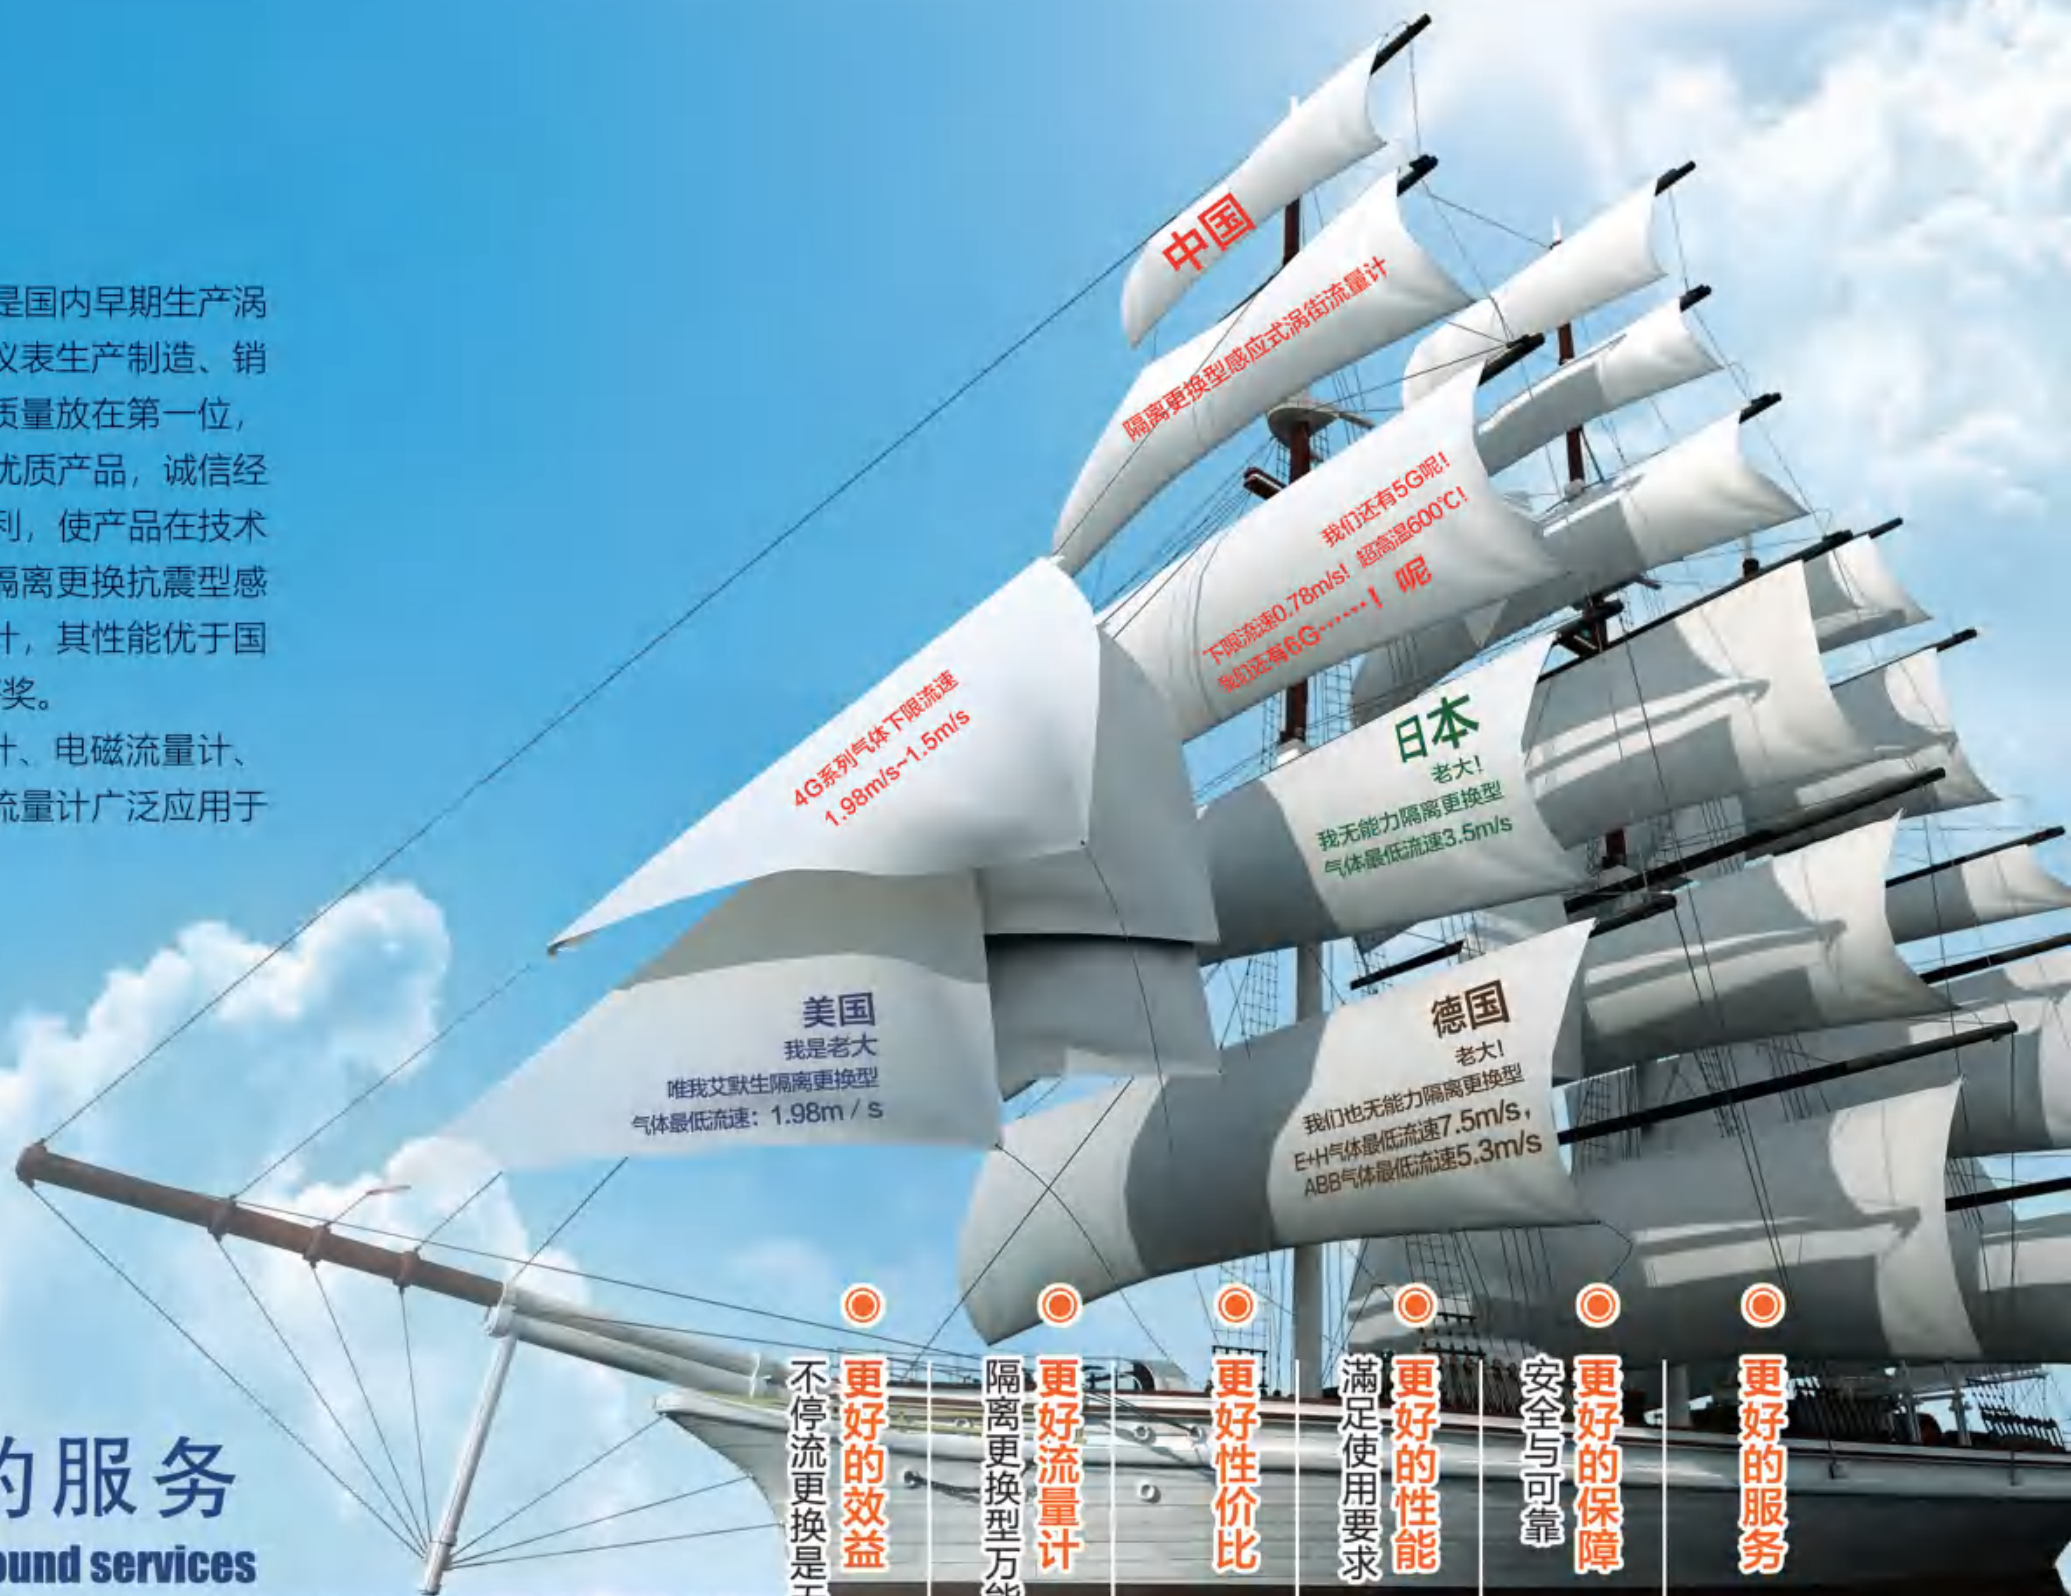

Isolation replacement type induction flow meter
隔离更换型感应式流量计 ▶▶▶

采用世界更先进的隔离技术

无密封的整体结构特征；无任何泄漏，极为安全可靠，是其他流量计不可比拟的。

采用活动检测感应传感器技术

可在线不断流，迅速更换感应传感器；不影响生产，节省维护成本。特别适合长期连续生产、过程控制的运行。

个性化设计与高科技完美结合

全新个性化设计与高科技的完美结合，使您维护操作轻松简单。



法兰卡装型-有探头杆
LUGG-4GA/4GB

- 适合温度压力流量一体化型
- 含变径型——LUGG-4GAB/4GBB

可靠性高： 无坏损件

测量范围宽： 气体 (2m/s~76m/s) 安装和维护简便，省工、省时、省工程费用



双传感器系列
LUGG-4GAS/4GBS

- 含变径型——LUGG-4GAN/4GBN
- 含温度压力流量一体化型



法兰卡装型-无探头杆
LUGG-5GA/5GB

- 含变径型——LUGG-5GAB/5GBB
- 含温度压力流量一体化型
- 质含高温型(用 200C~420C)
- 适合超高温型(适用 420°C~600°C)
- 含温度压力流量一体化(适用 200°C~450°C)

特别适用连续生产的自动化控制系统

采用世界先进的隔离与更换技术

快捷更换一分钟

INNOVATION PLUG-IN ISOLATION MORE HUANXING VORTEX FLOWMETER

创新插入式隔离更换型涡街流量计



性能卓越 中国首创

- 无压损·节能降耗
- 防堵·在线安装·不断流更换



球阀不断流更换型
LUGG-4GAQ/4GBQ
LUGG-5GAQ/5GBQ

无球阀停流更换型
LUGG-4GAJ/4GBJ
无球阀不停流更换型
LUGG-5GAK/5GBK

效益从这里开始
年节电万元~几十万元
节能显著

法兰连接型-温压一体化系列产品
LUGG-4GAW/4GBW
LUGG-5GAW/5GBW

- 适用高温型(200°C~420°C)
- 含超高温型(430°C~600°C)



法兰对夹式无线远传涡街流量计
LUB - DN 口径
量程比: 10: 1 15: 1
● 适应于温度 -20~350°C 以下



Thermal gas mass flow meter
热式气体质量流量计 ▶▶▶

- 具有量程比宽, 测量流速低
- 适用各种气体测量, 抗震动
- 口径: 管道式 DN10---DN400;
插入式 DN50---DN4000
- 流速范围: 0.1m/s---100m/s



- 测量下限低
- 量程比 1: 100
- 在不断流更换流量计
- 在更换流量计无泄露



Special requirements for vortex flowmeter
特殊要求涡街流量计 ▶▶▶

- 各种螺纹连接
- 卡箍连接以及耐腐蚀流量计
- 各种特殊尺寸要求流量计




GMF200型
双参量气体质量流量计



1~5000m³/h 音速标定装置

荣誉资质 Honor and qualification

高瞻远瞩

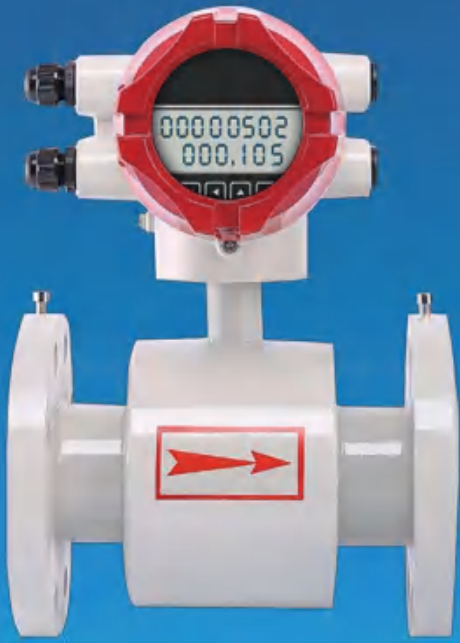

电磁流量计



热式气体质量流量计



旋进旋涡流量计



气体涡轮流量计



超声波流量计

